

List sa tehničkim podacima: Initial JET System 4-4-50

Hidraulički podaci

Maksimalni radni pritisak P_N	6 bar
Potisni nastavak	G 1
Min. temperatura fluida T_{min}	5 °C
Maks. temperatura fluida T_{max}	35 °C
Temperatura okoline min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura okoline T_{max}	40 °C

Materijali

Kućište pumpe	Cast iron
Radno kolo	Stainless steel
Vratilo	Steel
Zaptivač vratila	BQ1PFF
Materijal zaptivača	NBR

Informacije za slanje porudžbine

Proizvođač	Wilo
Oznaka proizvoda	Initial JET System 4-4-50
EAN broj	4048482250861
Broj artikla	4168024
Neto težina oko m	33 kg
Bruto težina oko m	33,0 kg
Merna dužina sa ambalažom	772 mm
Visina sa ambalažom	704 mm
Širina sa ambalažom	392 mm
Svojstva ambalaže	Transportno pakovanje
Vrsta pakovanja	Karton
Minimalna količina porudžbine	1

Podaci o motoru

Mrežni priključak	1~230 V, 50 Hz
Tolerancija napona	±10 %
Učinkovitost vratila $P_2(Q=\text{maks.})$	750 W
izabranog radnog kola * broj pumpe	
Nominalna snaga motora P_2	0,75 kW
Nominalna struja I_N	5,00 A
Nominalni broj obrtaja n	2850 1/min
Klasa izolacije	F
Klasa zaštite	IPX4

Montažne dimenzije

Cevni priključak sa usisne strane	G 1
Cevni priključak sa potisne strane	G 1


Ispisni tekst: Initial JET System 4-4-50

Sistem za vodosnabdevanje, navodnjavanje i korišćenje kišnice; sastoji se od samousisne pumpe sa do 7 m, rezervoara za pritisak i presostata sa automatskom funkcijom pokretanja i zaustavljanja

Materijali		Radni podaci	
Kućište pumpe	Cast iron	Fluid	Water
Radno kolo	Stainless steel	Min. temperatura fluida T_{min}	5 °C
Vratilo	Steel	Maks. temperatura fluida T_{max}	35 °C
Zaptivač vratila	BQ1PFF	Maksimalni radni pritisak p	6 bar
Materijal zaptivača	NBR	Potisni nastavak	G 1
		Maks. temperatura okoline T_{max}	40 °C
Podaci o motoru		Montažne dimenzije	
Nominalna struja I_N	5,00 A	Cevni priključak sa usisne strane	G 1
Nominalni broj obrtaja n	2850 1/min	Cevni priključak sa potisne strane	G 1
Mrežni priključak	1~230 V, 50 Hz		
Klasa izolacije	F		
Elektromagnetna kompatibilnost	EN 61000-6-1, -2, -3, -4		
Klasa zaštite	IPX4		
Informacije za slanje porudžbine			
Neto težina oko m	33 kg		
Proizvođač	Wilo		
Oznaka proizvoda	Initial JET System 4-4-50		
Broj artikla	4168024		

Dimenzije i crteži sa dimenzijama: Initial JET System 4-4-50

Wilo-INITIAL JET SYSTEM 4-4

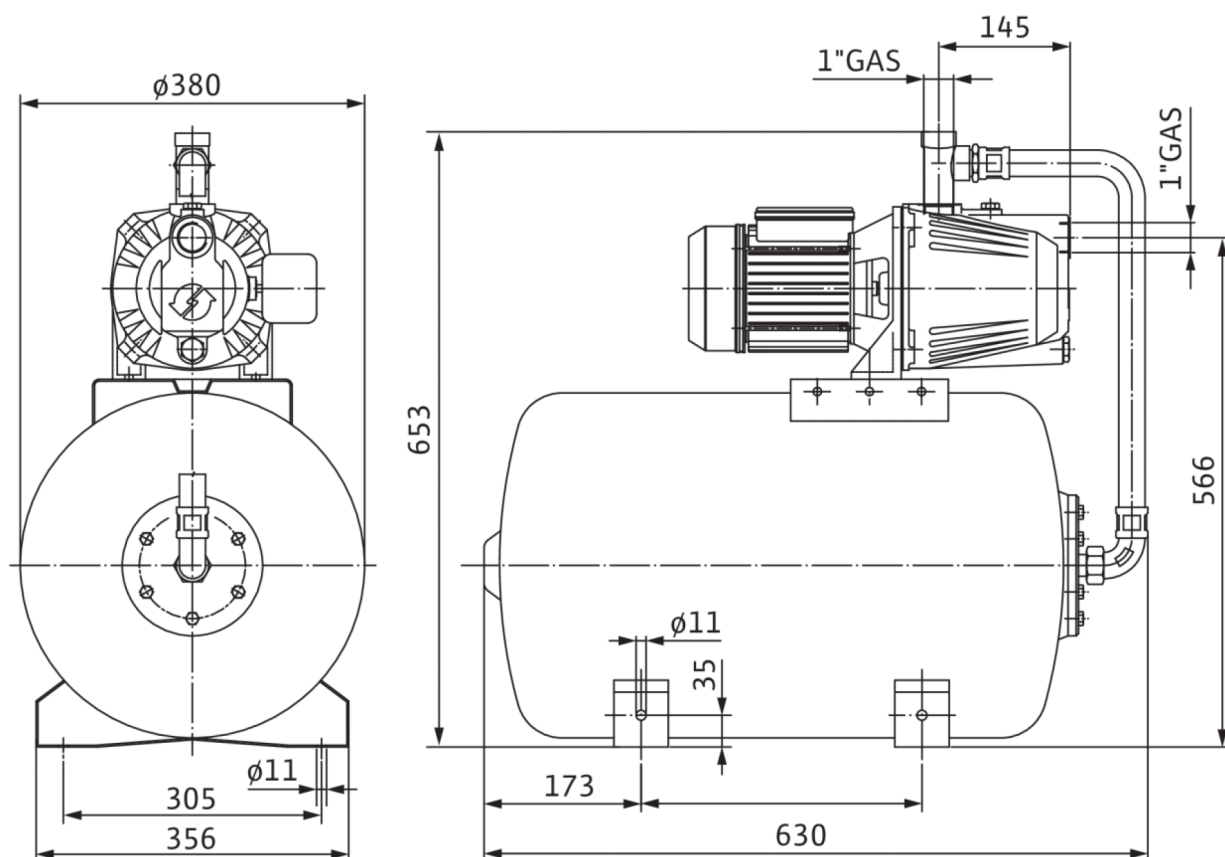

Informacije o poručivanju: Initial JET System 4-4-50

Proizvođač	Wilo
Oznaka proizvoda	Initial JET System 4-4-50
EAN broj	4048482250861
Broj artikla	4168024
Bruto težina oko <i>m</i>	33,0 kg
Neto težina oko <i>m</i>	33 kg
Ukupna dužina <i>L</i>	640,0 mm
Visina bez ambalaže <i>H</i>	560 mm
Boja	zelena/crna
Svojstva ambalaže	Transportno pakovanje
Vrsta pakovanja	Karton
Broj po oblozi	1
Širina bez ambalaže <i>L</i>	380,0 mm
Minimalna količina porudžbine	1
Količina po paleti	1
Raspoloživost na tržištu	2019-03-01
Date of introduction	2019-03-01