

List sa tehničkim podacima: HiSewlift 3-35

Hidraulički podaci

Maksimalni radni pritisak P_N	1 bar
Min. temperatura fluida T_{min}	5 °C
Maks. temperatura fluida T_{max}	35 °C
Temperatura okoline min. T_{min}	5 °C
Maks. temperatura okoline T_{max}	40 °C
Uklopna zapremina V	1,0 l
Usitnjivač	da

Podaci o motoru

Mrežni priključak	1~230 V, 50 Hz
Nominalna struja I_N	1,90 A
Faza	1
Nominalni broj obrtaja n	2900 1/min
Broj polova	2
Vrsta uključivanja	Direktno onlajn (DOL)
Maks. broj uključivanja t	100 1/h
Potrošnja električne energije	400 W
$P_1(Q=\text{maks.})$ izabranog radnog kola * broj pumpi P_1	
Klasa izolacije	F
Klasa zaštite	IP44

Materijali

Kućište pumpe	PP-GF30
Radno kolo	PA66-GF15
Materijal motora	PP-GF30

Montažne dimenzije

Cevni priključak sa usisne strane	DN 40
Cevni priključak sa potisne strane	DN 32/28/22

Informacije za slanje porudžbine

Proizvođač	Wilo
Oznaka proizvoda	HiSewlift 3-35
EAN broj	4048482454238
Broj artikla	4191677
Neto težina oko m	6 kg
Bruto težina oko m	7,4 kg
Merna dužina sa ambalažom	571 mm
Visina sa ambalažom	333 mm
Širina sa ambalažom	239 mm
Svojstva ambalaže	Prodajno pakovanje
Vrsta pakovanja	Karton
Minimalna količina porudžbine	1

Ispisni tekst: HiSewlift 3-35

Bežumni, automatski uređaj za odvođenje otpadnih voda u skladu sa propisom EN 12050-3, spreman za priključivanje, za nadzemnu montažu sa svim neophodnim uklopnim i upravljačkim uređajima.

Sastavni delovi postrojenja:

- Pouzdana pumpa sa uronjivim motorom i sa mehanizmom za usitnjavanje
- Ugrađeni nepovratni ventil
- Filter sa aktivnim ugljem
- Zaštita od preliivanja
- Fleksibilni priključni vodovi

Priključak za stacionarni WC i još tri dodatne mogućnosti priključivanja (umivaonik, tuš, bide).


Pri instalaciji treba poštovati lokalne standarde i smernice (npr. u Nemačkoj DIN 1986).

Mrežni alarm je opciono dostupan.


Radni podaci		Dozvoljeno područje primene	
Fluid	Water	temperatura fluida T	5 °C
		Maks. temperatura fluida, kratkotrajno do 3 min T	35 °C
		temperatura okoline T	5 °C
		Maksimalni radni pritisak PN	1 bar
Podaci o motoru		Materijali	
Mrežni priključak	1~230 V, 50 Hz	Materijal rezervoara	PP
Tolerancija napona	±10 %	Kućište pumpe	PP-GF30
Nominalna snaga motora P_2	0,40 kW	Radno kolo	PA66-GF15
Nominalni broj obrtaja n	2900 1/min		
Nominalna struja I_N	1,90 A		
Klasa izolacije	F		
Klasa zaštite motora	IP44		
Montažne dimenzije		Informacije za slanje porudžbine	
Cevni priključak sa usisne strane	DN40	Proizvođač	Wilo
Cevni priključak sa potisne strane	DN32	Oznaka proizvoda	HiSewlift 3-35
		Neto težina oko m	6 kg
		Broj artikla	4191677

Dimenzije i crteži sa dimenzijama: HiSewlift 3-35

HiSewlift 3-35

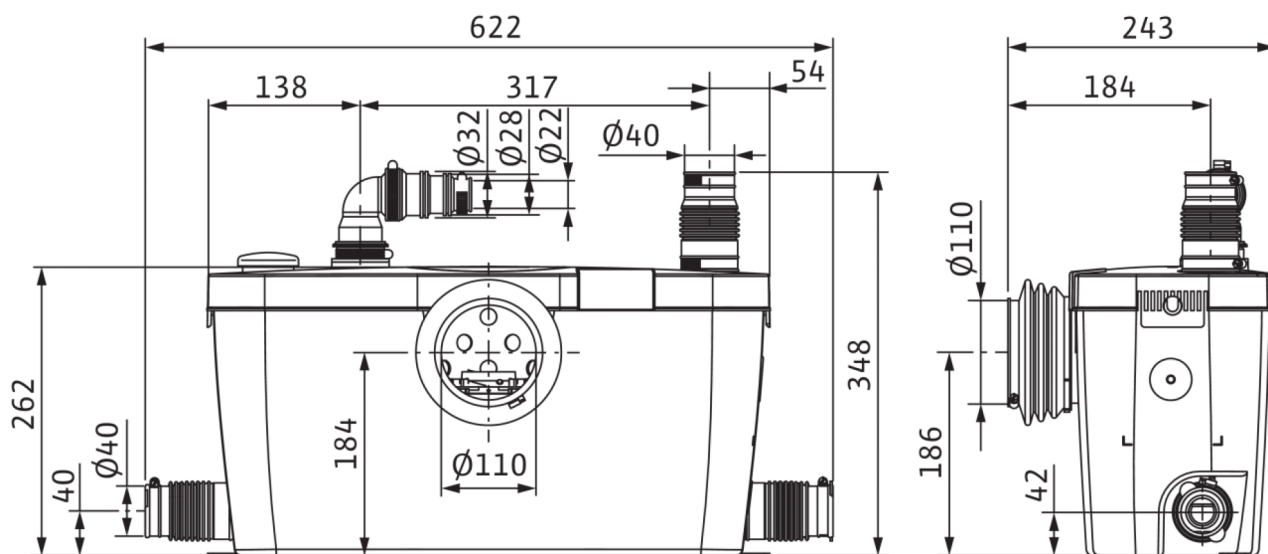

Radne krive: HiSewlift 3-35

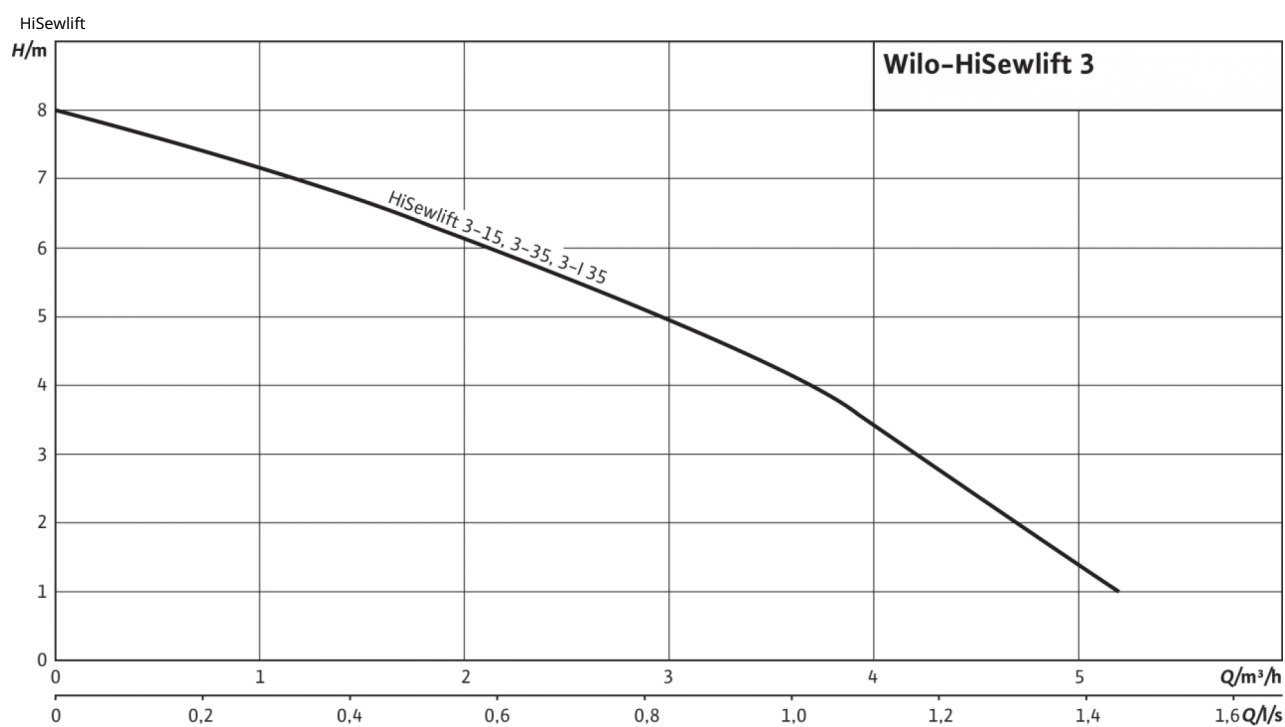

Informacije o poručivanju: HiSewlift 3-35

Proizvođač	Wilo
Oznaka proizvoda	HiSewlift 3-35
EAN broj	4048482454238
Broj artikla	4191677
Bruto težina oko <i>m</i>	7,4 kg
Neto težina oko <i>m</i>	6 kg
Ukupna dužina <i>L</i>	622,0 mm
Visina bez ambalaže <i>H</i>	353 mm
Boja	bela
Svojstva ambalaže	Prodajno pakovanje
Vrsta pakovanja	Karton
Broj po oblozi	6
Širina bez ambalaže <i>L</i>	243,0 mm
Minimalna količina porudžbine	1
Količina po paleti	18
Raspoloživost na tržištu	2014-09-01
Date of introduction	2014-09-01