



1st
MARKET SHARE

SHIMGE XPS Cirkulacione pumpe sa tri brzine

SHIMGE XPS pumpe su dizajnirane za cirkulaciju tečnosti u sistemima grejanja i klimatizacije. Pumpe sa kućištem od bronzе ili nerđajućeg čelika su takođe pogodne za upotrebu u sistemima za toplu vodu.

Primeri tipičnih primena su sistem centralnog - podnog grejanja, sistem cirkulacije tople vode sa vazdušnom energijom, solarni sistemi cirkulacije tople vode itd.


Model	snaga		VP Cena	MP Cena
XPS 25/6	45/65/90W	03 XPS 256	5151.59	6181.91
XPS 25/6 grlo 130mm	45/65/90W	03 XPS 25613	4904.24	5885.09
XPS 25/8	45/180/200W	03 XPS 258	7081.30	8497.56
XPS 25/12	140/210/245W	03 XPS 2512	7375.56	8850.67
XPS 32/6	45/65/90W	03 XPS 326	5258.20	6309.84
XPS 32/8	140/210/245W	03 XPS 328	7239.09	8686.91

Performanse:

maksimalni protok 10 m³/sat maksimalna visinska razlika 12m




Karakteristike:

3-brzinsko podešavanje, nizak nivo buke, bez curenja

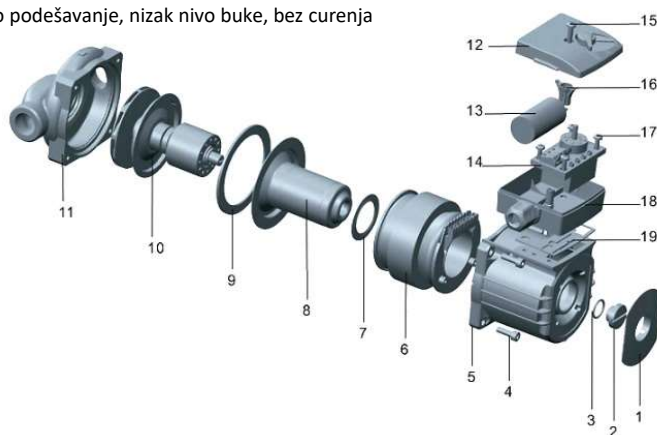

1. Pločica sa imenom	PA6
2. Vazdušna brava	Mesing
3. O-prsten	EPDM
4. Imbus vijci	Čelik
5. Kućište Statora	Aluminijum
6. Stator	/
7. Zaptivni prsten II	EPDM
8. Zaštita rotora	Prohrom čelik
9. Zaptivni prsten I	EPDM
Impeler	PESG30
10. Osovina	Keramika
Pogonski ležaj	Grafit
Radijalni ležaj	Keramika

11. Telo pumpe	liveno gvožđe
12. Pokopac	ABS
13. Kondenzator	/
14. Elektronika	/
15. Podešav. navoj	Prohrom čelik
16. Priključak kond.	/
17. Vijci	Čelik
18. Razvodna kutija	PA66G30
19. Zaptivka kutije	EPDM

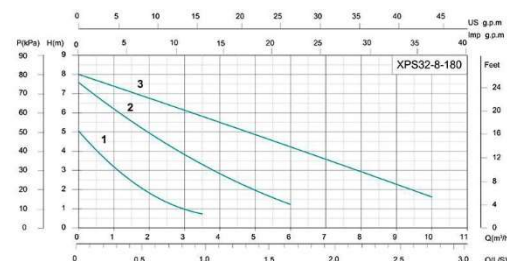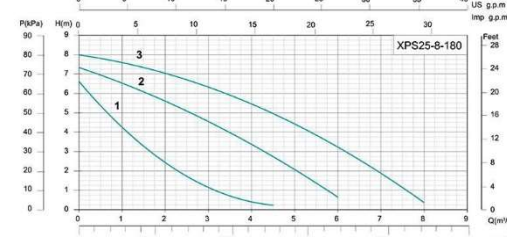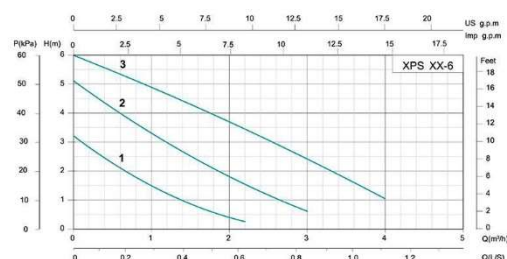

SHIMGE
SHIMGE PUMP INDUSTRY

Kompanija SHIMGE zauzima vodeće mesto u podeli celokupnog Kineskog tržišta.

07/06/2024