


Geberit predzidni vodokotlić AP116, dvokoličinsko ispiranje



Primer slike

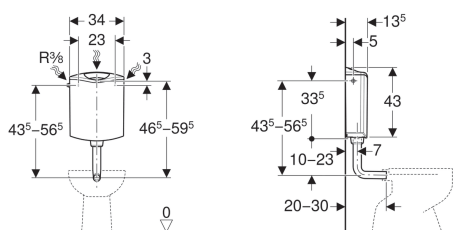

Karakteristike

- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0.5-10 bar
Nivo buke pri pritisku od 3 bara	17 dB(A)
Maksimalna temperatura pri skladištenju	40 °C
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Fabrički podešena količina ispiranja	6 i 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6-7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3-4.5 l
Materijal proizvoda	ABS

Obim isporuke

- Fleksibilno crevo 3/8"
- Bakarna cev, savijena
- Ispirno koleno 90° od ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art. **Boja / površina**

136.430.11.1 alpsko bela



- Naknadno se poručuje: ugaoni ventil 1/2"