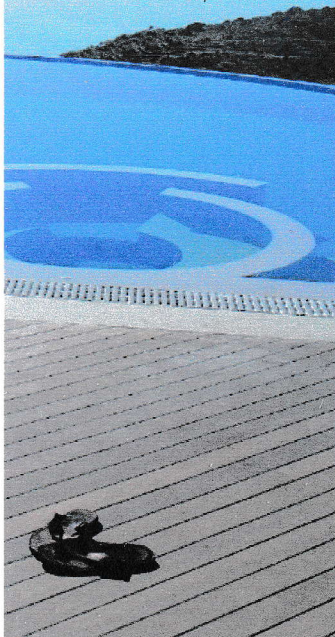
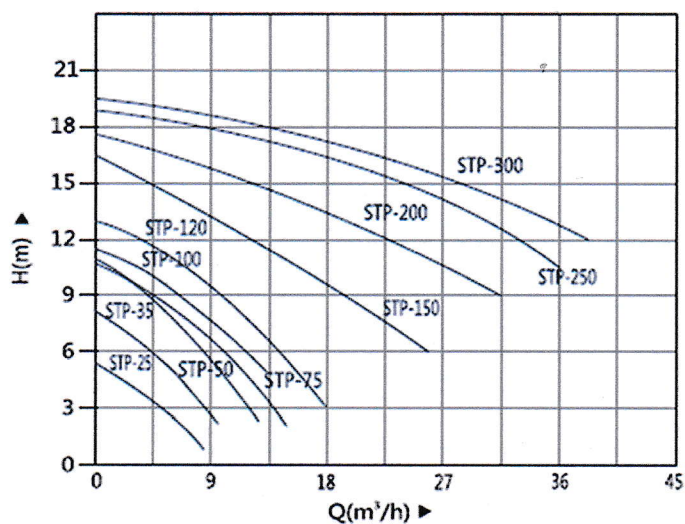
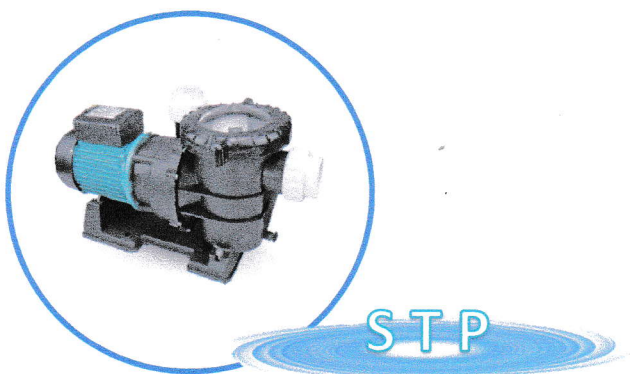


- SPA bazeni.
- Podizanje pritiska za srednje ili velike SPA bazene, sistem za čišćenje kade sa mlaznicama.
- Cirkulacija vode u bazenima za odgajanje riba.
- Za dekorativne bazene, fontane, za tretman vode.
- Može da se koristi za slabe korozivne rastvore (slaba kiselina ili baza bez čvrstih granula).
Temperatura tečnosti: +5-60°C

OPIS

- Pumpa STP Serije je pumpa za bazene.
 - Kućište pumpe primenjuje efikasnu strukturu dizajna sa maksimalnim protokom, maksimalnim pritiskom, a niskom bukom.
 - Kapa i filter su laki za postavljanje i pražnjenje.
 - Delovi u kontaktu sa vodom su napravljeni od visoko ojačane inženjerske plastike.
 - Primenjeni zaptivači obezbeđuju vodonepropusnost i dugotrajan neprekidni rad.
 - Visoko ojačana inženjerska plastika je uradjena na principu otpornosti na vibracije i koroziju.
 - Zbog svojih osobina STP serija nalazi primenu kod peščanih filtera i bazenskih pumpi.
- Motor:**
- Motor sa vazдушnim hladjenjem je u skladu sa potrebama i propisima evropskog tržišta.
 - Materijal kućišta je aluminijum, ima malu buku i vibraciju a veliku izdržljivost
 - Klasa izolacije F
 - Zaštita IPX5
 - Namenjen je za kontinuiran rad.
 - Jednosmerni je i poseduje termičku zaštitu u cilju bezbednosti i ugodnog korišćenja.
 - Sertifikat SAA A/11421EA
 - CE sertifikat za EU


KRIVE HIDRAULIČKIH OSOBINA

TABELA KAREKTERISTIKA

Model	Snaga		Napon / Frekvencija (V/Hz)	Maks. protok (m³/h)	Maks. visina (m)	Dimenzija (mm)	Težina (kg)
	kW	HP					
STP-25	0.18	0.25	220-240/50	8.4	5	475x195x295	6
STP-35	0.25	0.35		9.6	8		6.5
STP-50	0.37	0.5		12.6	11		7
STP-75	0.55	0.75		14.4	10.5	645x305x345	8.8
STP-100	0.75	1		16.5	11		9.5
STP-120	0.9	1.2		18	13		9.8
STP-150	1.1	1.5		28.5	16.5	615x305x345	14
STP-200	1.5	2		31.2	18		15.5
STP-250	1.85	2.5		36	19		16.5
STP-300	2.2	3		38.1	19.5		18