

	PX50 MD3	PX50 MD4	PX50 MD5	PX50 MD6	PX50 MD7	PX50 MD9	PX50 MD11	PX50 MD12	PX50 TD11	PX50 TD12
cena =EUR/€	2.977,72	3.492,66	4.045,99	4.532,15	5.869,08	7.349,95	9.374,54	9.553,65	10.391,64	10.391,64
ŠIFRA PROIZVODA										
Standard model	WH000428	WH000429	WH000430	WH000431	WH000432	WH000433	WH000434	WH000436	WH000435	WH000437

PERFORMANSE: VAZDUH 28°C / VODA 28°C / VLAŽNOST 80%

Radna snaga (kW @ max-min brzina)	9 - 3	10,5 - 2,1	13,5 - 2,5	16,5 - 3	19,5 - 3,5	25 - 4,5	31 - 5,6	35 - 7,6	31 - 5,6	35 - 7,6
Potrošnja el.energije (kW @ max-min brzina)	1,6 - 0,20	1,8 - 0,15	2,2 - 0,20	2,8 - 0,20	3,3 - 0,25	4,2 - 0,30	5,3 - 0,35	5,9 - 0,50	5,3 - 0,35	5,9 - 0,50
COP @ max-min brzina	5,8 - 16									

PERFORMANSE: VAZDUH 15°C / VODA 26°C / VLAŽNOST 70%

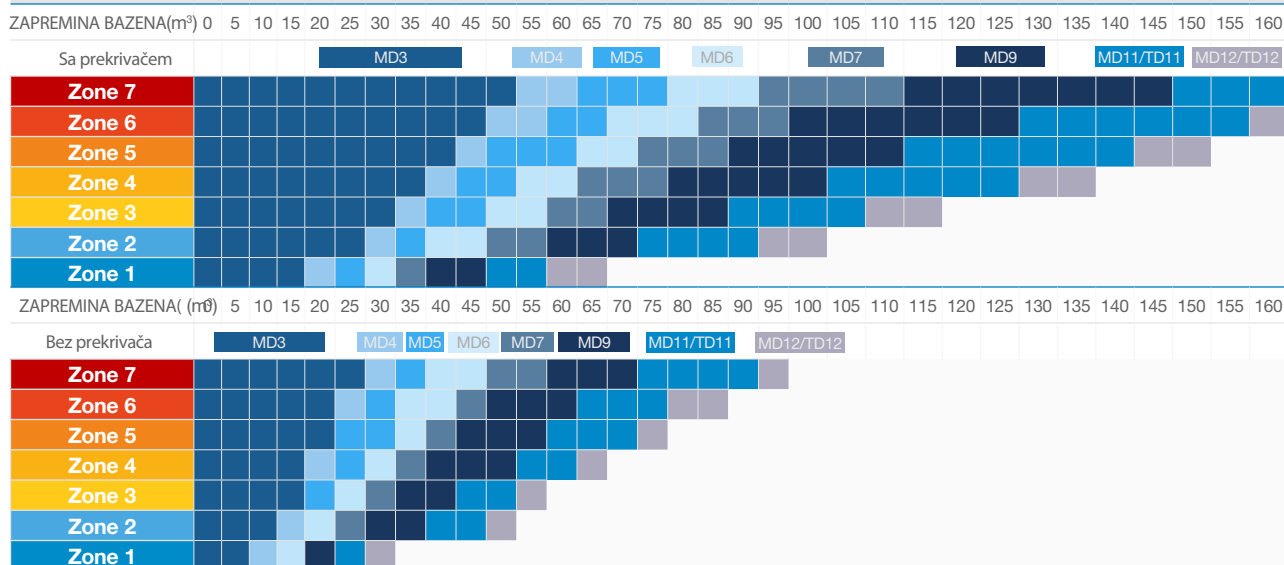
Radna snaga (kW @ max-min speed)	6,3 - 2,5	7,6 - 2	9,4 - 2	11,2 - 2,5	13,7 - 3	17,7 - 4	22,1 - 5,4	24 - 5,6	22,1 - 5,4	24 - 5,6
Potrošnja el.energije (kW @ max-min brzina)	1,4 - 0,3	1,8 - 0,25	2,1 - 0,25	2,5 - 0,3	3,1 - 0,4	4 - 0,5	5 - 0,7	5,4 - 0,7	5 - 0,7	5,4 - 0,7
COP @ max-min brzina	4,5 - 8									

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Preporučeni protok vode (m³/h)	4	5	6	7	8	10	13			
Hidraulički priključci	PVC ½ unions, ø50 , glued									
Električno napajanje	220-240 V / 1 / 50-60 Hz							380-400V / 3N~/50-60Hz		
Nominalna radna snaga (A)	4,6	5,9	7,2	9,2	10,5	13,2	17	22,9	7	8,4
Max radna snaga (A)	6,4	8,3	10	13	14,7	18,5	24	32	9,8	11,8
Preporučeni napojni kabl, dim*	3 x 1,5		3 x 2,5			3 x 4		3 x 6	5 x 2,5	5 x 4
Rashladni fluid	R32							R410A		
Rashladni fluid količina (kg)	0,72	0,55	0,8	0,81	1,5	1,7	2,4		3	4
Akustična snaga (dB(A)) @ max-min brzina	65 - 53	67 - 54	71 - 54	71 - 55	73 - 56		75 - 58			
Zvučni pritisak na 10m (dB(A)) @ max-min brzina**	34 - 22	36 - 23	39 - 23	40 - 23	41 - 24	42 - 25	43 - 26	44 - 27	44 - 26	44 - 27

*Kabl nije uključen u isporuku. Preporučeno za maksimalnu dužinu od 20 meters.

**U skladu sa EN60704-1:2010+A11:2012 Standardom

KLIMATSKE ZONES

Ova tabela je pomoćni alat za dimenzionisanje. Tabela je se za privatne bazene za period od 15. maja do 15. septembra; dubine 1,5 m; sa maksimalnim vremenom porasta temperature od 4 dana za zagrevanje bazena sa 15 °C na 28 °C, vreme filtracije 14h. Detalji o klimatskim zonama mogu se naći na uvodnim stranicama poglavlja u Katalogu, Grejanje str.61. Da biste dobili prilagođenu veličinu, obratite se BILPI konfiguratoru: <https://pro.zodiac-poolcare.com/bilpi>.