

List sa tehničkim podacima: Initial WASTE 14-9

Hidraulički podaci

Maksimalni radni pritisak P_N	3 bar
Potisni nastavak	Rp 1½
Slobodan sferni prolaz hidrauličke	20 mm
Vrsta konstrukcije radnog kola	Radno kolo
Maks. dubina uranjanja	5,00 m
Optimalni napor H_{opt}	635,9 kPa
Optimalni protok Q_{opt}	10,27 m³/h
Min. temperatura fluida T_{min}	5 °C
Maks. temperatura fluida T_{max}	35 °C
Temperatura okoline min. T_{min}	1 °C
Maks. temperatura okoline T_{max}	35 °C

Kabl

Dužina priključnog kabla	10,0 m
Tip kabla	H07RN-F
Poprečni presek kabla	3G1 mm²
Glavni prekidač	Šuko
Vrsta priključnog kabla	Neodvojivi

Materijali

Kućiste pumpe	PP
Radno kolo	PA-GF30
Vratilo	Stainless steel
Zaptivač vratila	BQ1PFF
Materijal zaptivača na strani pumpe	BQ1PFF
Materijal zaptivača sa strane motora	BQ1PFF
Materijal zaptivača	NBR
Materijal motora	Stainless steel

Informacije za slanje porudžbine

Proizvođač	Wilo
Oznaka proizvoda	Initial WASTE 14-9
EAN broj	4048482250847
Broj artikla	4168022
Neto težina oko m	6 kg
Bruto težina oko m	6,4 kg
Merna dužina sa ambalažom	230 mm
Visina sa ambalažom	397 mm
Širina sa ambalažom	200 mm
Svojstva ambalaže	Transportno pakovanje
Vrsta pakovanja	Karton
Minimalna količina porudžbine	1

Podaci o motoru

Mrežni priključak	1~230 V, 50 Hz
Tolerancija napona	±10 %
Nominalna snaga motora P_2	0,65 kW
Potrošnja električne energije $P_{1 max}$	900,0 W
Nominalna struja I_N	4,50 A
Polazna struja I	0 A
Nominalni broj obrtaja n	2800 1/min
Vrsta uključivanja	Direktno onlajn (DOL)
Broj polova	2
Maks. broj uključivanja t	60 1/h
Klasa izolacije	F
Klasa zaštite motora	IP68
Režim rada (uronjen)	S1
Režim rada (u izronjenom stanju)	-

Oprema/funkcija

Plivajući prekidač	ne
Usitnjivač	ne
Vrsta zaštite od eksplozije	-
Motorna zaštita	PTO
Kontrola nepropusnosti motora	ne
Kontrola nepropusnosti zaptivne komore	ne
Kontrola nepropusnosti komore za propuštanje	ne

Montažne dimenzije

Cevni priključak sa usisne strane	-
Cevni priključak sa potisne strane	Rp 1½


Ispisni tekst: Initial WASTE 14-9

Uronjivi monoblok agregat za vertikalnu montažu u vlažnom prostoru, za pumpanje otpadne vode sa česticama veličine maksimalno 20 mm. Pumpa u verziji za najzmeničnu struju sa Vortex radnim kolom, horizontalnim ili vertikalnim potisnim nastavcima i opcionim presostatom. Motor sa termičkim nadzorom i priključnim kablom dužine 10 m sa utikačem.

Radni podaci		Podaci o proizvodu	
Fluid	Water	Vrsta konstrukcije radnog kola	Radno kolo
		Slobodan sferni prolaz hidraulike	20 mm
		Maksimalni radni pritisak P_N	3 bar
		Maks. dubina uranjanja	5,00 m
		temperatura fluida T	5 °C
Podaci o motoru		Kabl	
Mrežni priključak	1-230 V, 50 Hz	Dužina priključnog kabla	10,0 m
Tolerancija napona	±10 %	Tip kabla	H07RN-F
Nominalna snaga motora P_2	0,65 kW	Poprečni presek kabla	3G1 mm ²
Potrošnja električne energije $P_{1 \max}$	0,90 kW	Glavni prekidač	Šuko
Nominalna struja I_N	4,50 A	Vrsta priključnog kabla	Neodvojivi
Polazna struja I	0 A		
Vrsta uključivanja	Direktno onlajn (DOL)		
Broj polova	2		
Nominalni broj obrtaja n	2800 1/min		
Maks. broj uključivanja t	60 1/h		
Klasa izolacije	F		
Klasa zaštite	IP68		
Režim rada (uronjen)	S1		
Režim rada (u izronjenom stanju)	-		
Oprema/funkcija		Materijali	
Plivajući prekidač	ne	Kućište pumpe	PP
Usitnjivač	ne	Radno kolo	PA-GF30
Vrsta zaštite od eksplozije	-	Vratilo	Stainless steel
Motorna zaštita	PTO	Materijal zaptivača na strani pumpe	BQ1PFF
Kontrola nepropusnosti motora	ne	Materijal zaptivača sa strane motora	BQ1PFF
Kontrola nepropusnosti zaptivne komore	ne	Materijal zaptivača	NBR
Kontrola nepropusnosti komore za propuštanje	ne	Materijal motora	Stainless steel
Montažne dimenzije		Informacije za slanje porudžbine	
Cevni priključak sa usisne strane	-	Proizvođač	Wilo
Cevni priključak sa potisne strane	Rp 1½	Oznaka proizvoda	Initial WASTE 14-9
		Neto težina oko m	6 kg
		Broj artikla	4168022

Dimenzije i crteži sa dimenzijama: Initial WASTE 14-9

Wilo-INITIAL WASTE 14-9

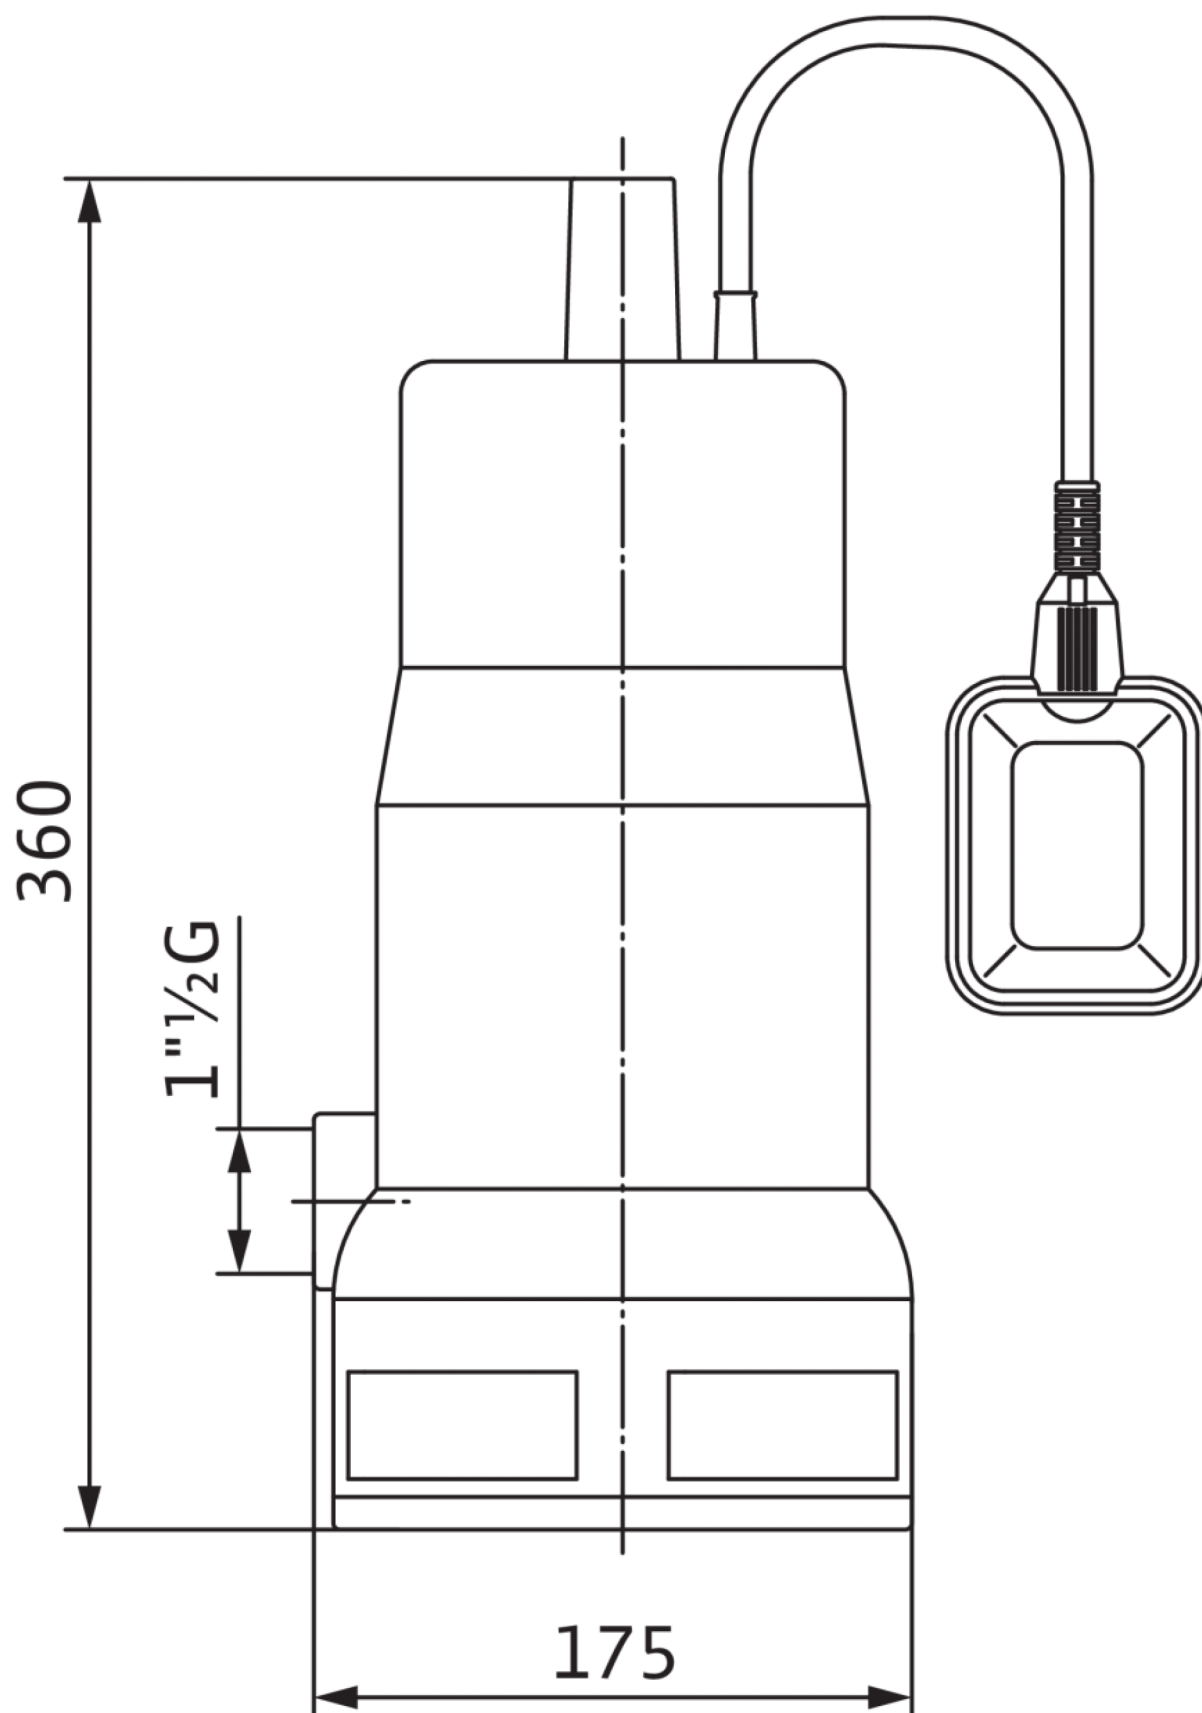

Informacije o poručivanju: Initial WASTE 14-9

Proizvođač	Wilo
Oznaka proizvoda	Initial WASTE 14-9
EAN broj	4048482250847
Broj artikla	4168022
Bruto težina oko <i>m</i>	6,4 kg
Neto težina oko <i>m</i>	6 kg
Ukupna dužina <i>L</i>	157,0 mm
Visina bez ambalaže <i>H</i>	360 mm
Boja	zelena/siva
Svojstva ambalaže	Transportno pakovanje
Vrsta pakovanja	Karton
Broj po oblozi	1
Širina bez ambalaže <i>L</i>	157,0 mm
Minimalna količina porudžbine	1
Količina po paleti	1
Raspoloživost na tržištu	2019-02-28
Date of introduction	2019-02-28